Manetti Foil

KT

VERTICALE A CALDO

I prodotti della serie KT sono indicati per la stampa a caldo sia su substrati cartacei che su substrati plastici. I prodotti di questa serie possono essere slittati secondo le specifiche del Cliente.

SUBSTRATI PIÙ INDICATI

Carte lucide
Carte opache
Cartone
Substrati sintetici in PP, PE, PVC, PET

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Stoccaggio e spedizione merci
Stampa di tags per l'abbigliamento
Applicazioni nello smistamento e trasporto merci

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo pigmentata

Spessore del PS 12 µm

Larghezza max disponibile 750 mm

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

Il prodotto risponde alle seguenti direttive:
> CE 638/98 (metalli pesanti)
> CE 95/2002
> CE 96/2002
> CE 1935/2004 (imballi alimentari)

CARATTERISTICHE

Eccellente resistenza allo sfregamento e al graffio.
Elevata resistenza all'umidità e al congelamento.
Buona resistenza al vapore e alla temperatura fino a 80 °C.

COLORAZIONI POSSIBILI *

● ○

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

SENSIBILITÀ

Velocità di stampa



Temperatura di stampa

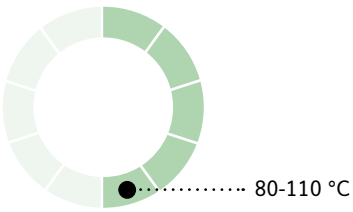

Schede tecniche HSF scaricabili

**Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.*