

BX

VERTICALE A CALDO

I prodotti della serie BX sono indicati per la stampa a caldo sia su substrati cartacei che su substrati plastici. I prodotti di questa serie possono essere slittati secondo le specifiche del Cliente.



Manetti Foil



SUBSTRATI PIÙ INDICATI

Carte lucide
Carte opache
Cartone
Substrati sintetici in PP, PE, PVC, PET

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Stoccaggio e spedizione merci
Stampa di tags per l'abbigliamento
Applicazioni nello smistamento e trasporto merci

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo pigmentata

Spessore del PS 12 µm Larghezza max disponibile 750 mm

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

Il prodotto risponde alle seguenti direttive:

- > CE 638/98 (metalli pesanti)
- > CE 95/2002
- > CE 96/2002
- > CE 1935/2004 (imballi alimentari)

CARATTERISTICHE

Eccellente resistenza allo sfregamento e al graffio.
Elevata resistenza all'umidità e al congelamento.
Buona resistenza al vapore e alla temperatura fino a 80 °C.

COLORAZIONI POSSIBILI *




STOCCAGGIO E SHELF LIFE


Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

SENSIBILITÀ

Velocità di stampa



Temperatura di stampa

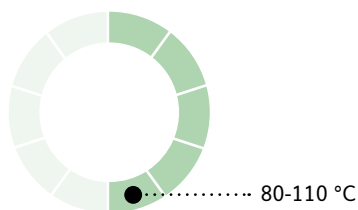

*Le colorazioni mostrate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente.
Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.

Schede tecniche HSF
scaricabili

